




G-6343

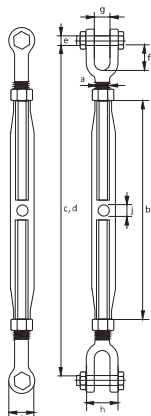

Ściągacz śrubowy zamknięty widła - widła

Materiał : stal miękka
Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące : 5 x DOR
Wykończenie : ocynkowane ogniowo
Certyfikaty : certyfikaty : 2.1, 2.2
Notatka : widły przy wymiarach 6 i 8 mm są ocynkowane galwanicznie

DOR	średnica	długość	dł. poz. zamk.	dł. poz. otw.	średnica sworznia	dług. wewn.	wid. otwarcie widły	szer. widły	średnica wlotu widły	średnica otworu	waga
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	kg
0.2	6	100	170	250	5	16	7	20	13	6	0.15
0.32	8	108	199	279	6	22	9	24	14	8	0.26
0.5	10	125	222	312	8	22	10.5	28	19	8	0.45
0.7	12	195	315	470	10	27	13	34	23	10	0.85
1.2	16	230	388	568	12	33	18	42	29	11	1.51
1.5	20	270	449	654	16	38	20	51	33	12	2.62
2.2	22	295	490	715	20	45	25	55	38	12	3.94
3.2	24	325	538	793	22	52	30	70	46	12	5.16
4.8	33	370	680	965	30	70	38	82	60	14	11.6
6	39	400	707	1002	33	70	45	85	76	15	14.2
8.5	45	400	761	1011	39	86	50	94	85	16	20.8
11	48	400	780	1005	45	97	58	98	92	16	24