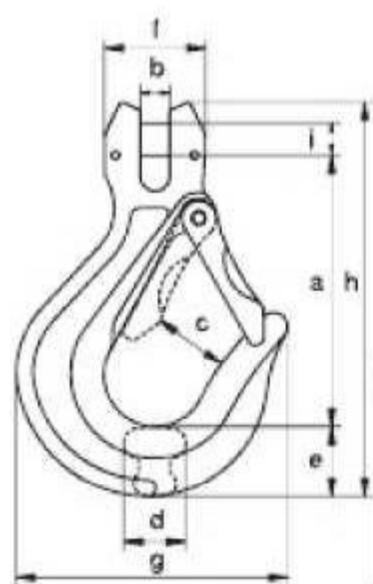



CSC


Hak zawieszowy widłowy CSC, wg EN-1677-2

- **Materiał** : stal stopowa, klasa 8, ulepszana cieplnie
- **Współczynnik bezp.** : Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL) 4 x DOR
- **Standard** : EN 1677-2
- **Wykończenie** : malowane na żółto (J) i czerwono (R)
- **Atesty** : **2.1** **2.2** **3.1** **MPI^b** **DGUV**

średnica dia łańcucha		DOR	dług.	szer.	szer. rozstaw.	grub.	szer.	szer. zewn.	szer. zewn.	dług. zewn.	śred. sworznia	waga szt.
mm	inch	t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	kg
5	³ / ₁₆	0.8	76	7	26	15	20	28	72	108	6	0.29
6	⁷ / ₃₂	1.12	75	7	26	15	20	28	72	108	8	0.29
7-8	¹ / ₄ - ⁵ / ₁₆	2	95	9	30	20	24	32	87	136	9	0.58
10	³ / ₈	3.2	113	12	33	24	29	42	106	164	13	1.1
13	¹ / ₂	5.4	138	15	37	32	39	54	133	208	16	2.12
16	⁵ / ₈	8.2	161	19	44	40	44	68	165	240	20	3.67
18-20	³ / ₄	12.8	198	23	61	49	62	82	208	305	24	7.32
22	⁷ / ₈	15.5	236	25	75	54	65	97	242	350	28	10.63