


## Ściągacz rurowy typ: pręt - pręt do wspawywania



E-6355

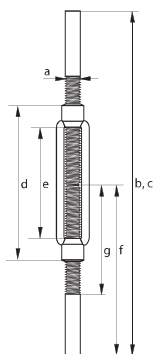


Materiał : kute ze stali  
 Standard : DIN 1480  
 Wykończenie : ramka - ocynk galwaniczny  
 pręty - kolor własny  
 Atesty : atest 2.1

średnica gwintu	długość poz. zamkniętej	długość poz. otwartej	długość bez prętów	długość ramki wewn.	długość prętów	długość gwintu	waga na 100 szt.
a	b	c	d	e	f	g	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
6	240	326	110	86	120	65	9,3
8	240	320	110	80	120	65	14
10	300	389	125	89	150	75	29
12	300	383	125	83	150	75	40
14	330	420	140	90	165	85	66
16	400	516	170	116	200	100	89
20	440	572	200	132	220	120	160
22	440	585	220	145	220	130	227
24	520	697	255	177	260	150	282
30	520	685	255	165	260	160	423
36	600	780	295	185	300	180	710

## Ściągacz portowy



S-6330

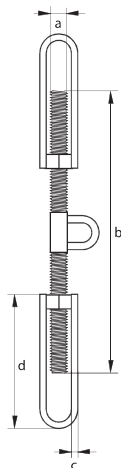

Materiał : stal  
 Wykończenie : kolor własny  
 Atesty : atest 2.1

minimalne obciążenie niszczące	średnica gwintu	długość gwintu	średnica łuku	długość łuku	waga szt.
t	a	b	c	d	kg
	mm	mm	mm	mm	
13	24	400	16	210	2,8
13	24	500	16	260	3,8
18	27	400	18	210	4,4
18	27	500	18	260	5,5
20	30	400	20	210	5
20	30	500	20	260	6,3
21	36	400	20	210	7
21	36	500	20	260	8,8