



Zestawy ogniw do zawiesi 3 i 4-ciężnowych MTS

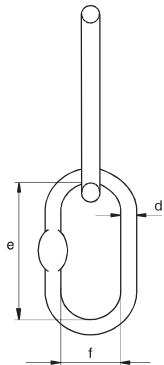

MTS

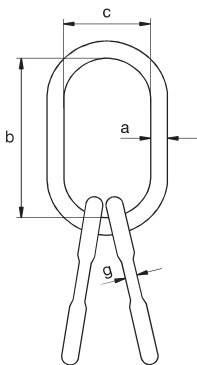

Materiał : stal stopowa, klasa 8, ulepszana cieplnie
 Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL)=4xDOR
 Standard : EN 1677-4
 Wykończenie : malowane na żółto (J) oraz czerwono (R)
 Atesty : atest 2.1, atest 2.2, atest 3.1
 Notatka : ogniwa z DOR od 60 T wykonywane są bez spłaszczenia

średnica łańcucha 3/4		DOR	śred.	dług. wewn.	szer. wewn.	śred.	dług. wewn.	szer. wewn.	grub.	waga szt.
$\beta \leq 45^\circ$ mm	$\beta \leq 60^\circ$ mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
6	6-7	2.5	16	120	70	13	100	60	7	1.16
6-7	8	3.5	18	135	75	16	100	60	6	1.75
8	10	6.5	22	150	90	18	120	70	9	2.8
10	13	8.5	25	170	95	20	120	70	11	3.82
-	-	10	28	200	120	20	120	70	11	4.7
13	16	13	30	200	120	22	135	75	14	5.85
16	18-19	17	36	250	150	25	135	75	14	9.35
-	20	20	38	250	150	28	170	95	17	11.75
18-20	22	27	45	280	170	33	200	120	17	18.5
-	-	30	45	300	200	36	200	120	21	22
22	26	40	50	300	200	38	150	90	21	24
26	32	50	55	300	200	38	150	90	23	27
-	-	60	58	350	200	42	150	90	-	34
32	-	80	70	400	250	55	300	150	-	72
-	-	100	80	400	250	58	300	150	-	92