




CSO

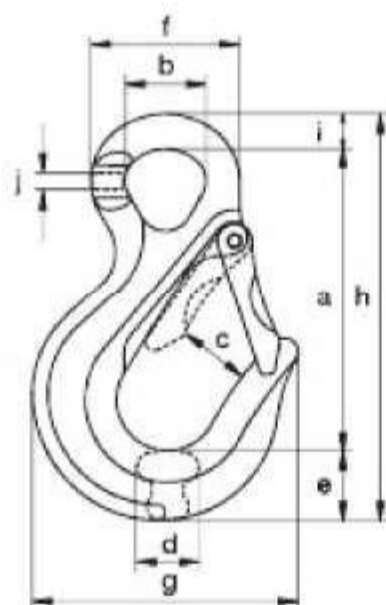

Hak zawieszowy z uchem CSO, EN-1677-2

- **Materiał** : stal stopowa, klasa 8, ulepszana cieplnie
- **Współczynnik bezp.** : Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL) 4 x DOR
- **Standard** : EN 1677-2
- **Wykończenie** : malowane na żółto (J) i czerwono (R)
- **Atesty** : 2.1 2.2 3.1 MPI^b DGUV
- **Note** : od 8.2 t bez płaskiej części

średnica dla łańcucha		DOR	dług.	śred. wewn. oka	szer. otwar.	grubość	szer.	śred. zewn. oka	szer. zewn.	dług. zewn.	szer.	grubość	waga szt.
mm	inch	t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	kg
5-6	$\frac{3}{16} - \frac{7}{32}$	1.12	84	23	26	15	20	43	72	114	10	6	0.28
7-8	$\frac{1}{4} - \frac{5}{16}$	2	103	26	30	20	24	51	87	139	12	8	0.56
10	$\frac{3}{8}$	3.2	128	35	33	24	29	65	106	172	15	10	1.09
13	$\frac{1}{2}$	5.4	152	41	37	32	39	77	133	209	18	12	1.98
16	$\frac{5}{8}$	8.2	190	52	44	40	44	94	165	255	21	16	3.55
18-20	$\frac{3}{4}$	12.8	237	60	61	49	62	115	208	327	28	21	7.1
22	$\frac{7}{8}$	15.5	280	72	75	54	65	132	242	375	30	23	9.9
26	1	21.6	259	70	73	70	75	144	235	371	37	37	13.3
32	1 $\frac{1}{4}$	32.8	299	66	87	78	89	150	281	430	42	42	21.6